
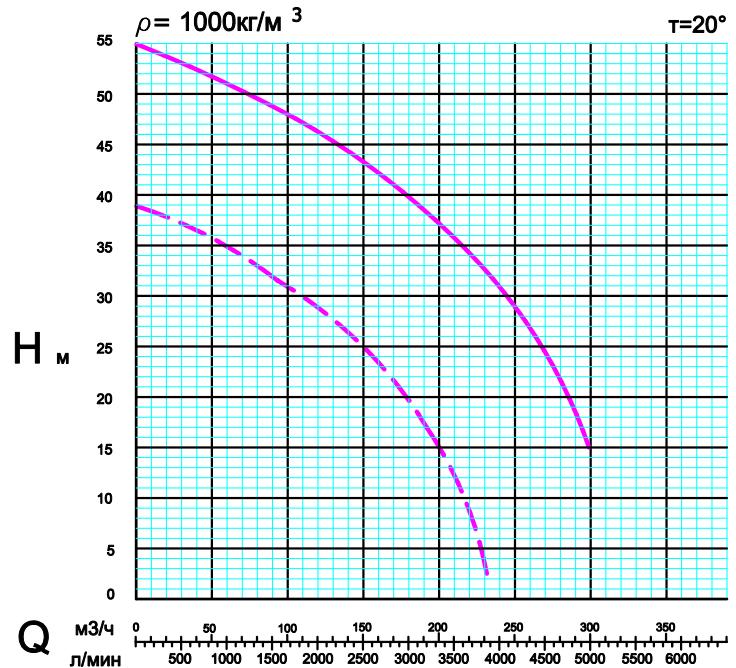


### Характеристики погружного насоса

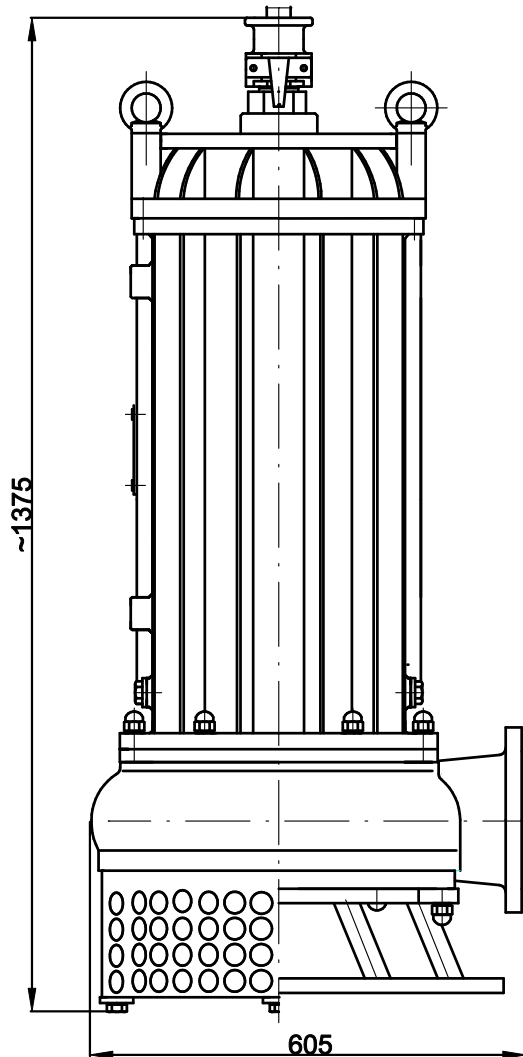

\* Напряжение электропитания

A- напряжение 500В  
 B - напряжение 1000В

\* Версия/тип двигателя

— Ротор закрытого типа (z)

- - - Ротор открытого типа (o)

### Рабочие параметры насоса

|                             |        | PSZ-125B*(z) | PSZ-125B*(o) |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|
| Производительность          | м3/ч   | 0-300        | 0-230        |
| Высота подъёма              | м      | 55-15        | 38-3         |
| Макс. мощность двигателя    | кВт    | 37           | 37           |
| Напряжение                  | В      | 500/1000     | 500/1000     |
| Номинальный ток             | А      | 54/27,2      | 40/26        |
| Частота вращения            | об/мин | 1475         |              |
| Масса                       | кг     | 560          |              |
| Макс. глубина погружения    | м      | 20           |              |
| Уровень защиты              |        | IP 68        |              |
| Макс. размер твердых частиц | мм     | 30           | 45           |