

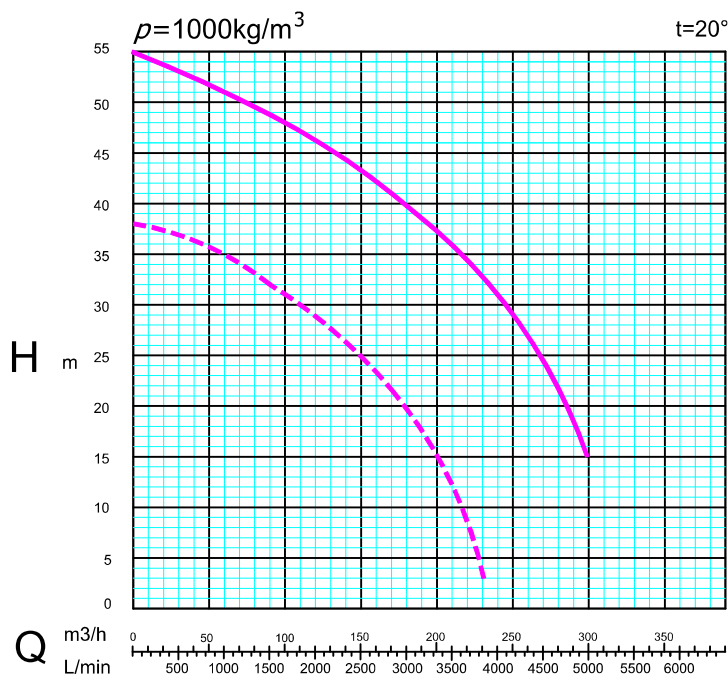


Характеристики погружного насоса

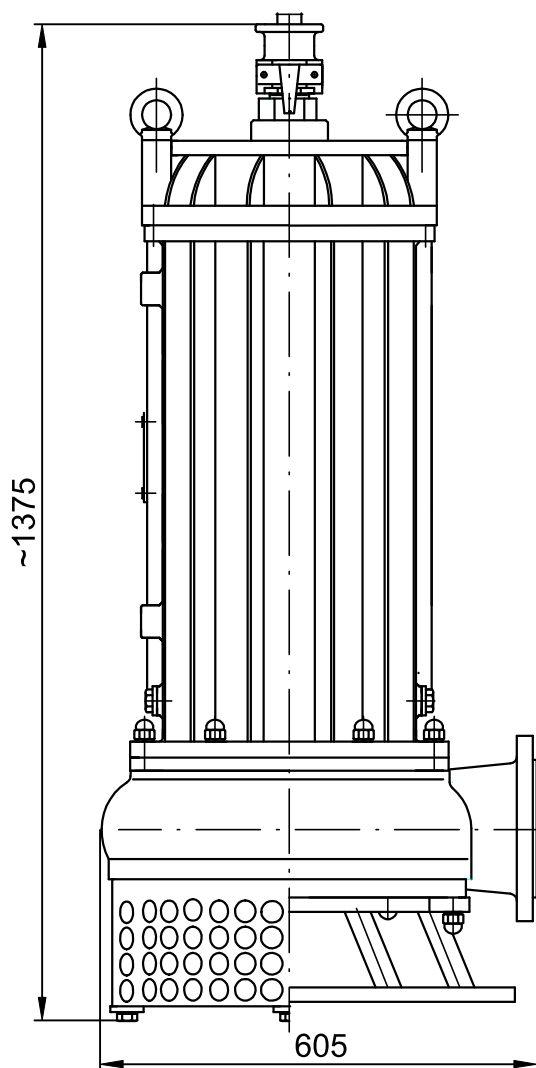

8 отверстий Ø18



- * Версия/тип двигателя
 - Ротор закрытого типа (z)
 - - - Ротор открытого типа (o)
- * Напряжение электропитания
 - A- напряжение 500В
 - B - напряжение 1000В
 - C - напряжение 500/1000В переключающийся двигатель

Насос обладает сертификатом АTEX: ОВАС 11 АTEX 662Х

Рабочие параметры насоса

| | | PSZ-125*z | PSZ-125*o |
|--|--------|---------------|-----------|
| Производительность | м³/ч | 0-300 | 0-230 |
| Высота подъёма | м | 55-15 | 38-3 |
| Макс. мощность двигателя | кВт | 37 | 37 |
| Напряжение | В | 500/1000 | 500/1000 |
| Номинальный ток | А | 54/27,2 | 40/26 |
| Частота вращения | об/мин | 1475 | |
| Масса | кг | 560 | |
| Макс. глубина погружения | м | 20 | |
| Уровень защиты | | IP 68 | |
| Обозначение взрывозащитного выполнения | | IM2c Exd I Mb | |
| Макс. размер твердых частиц | мм | 30 | 45 |