
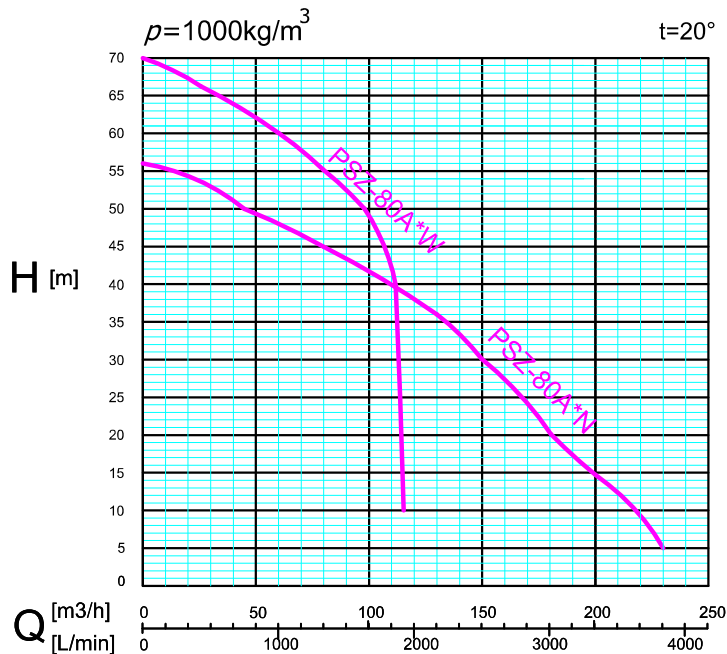


Характеристики погружного насоса

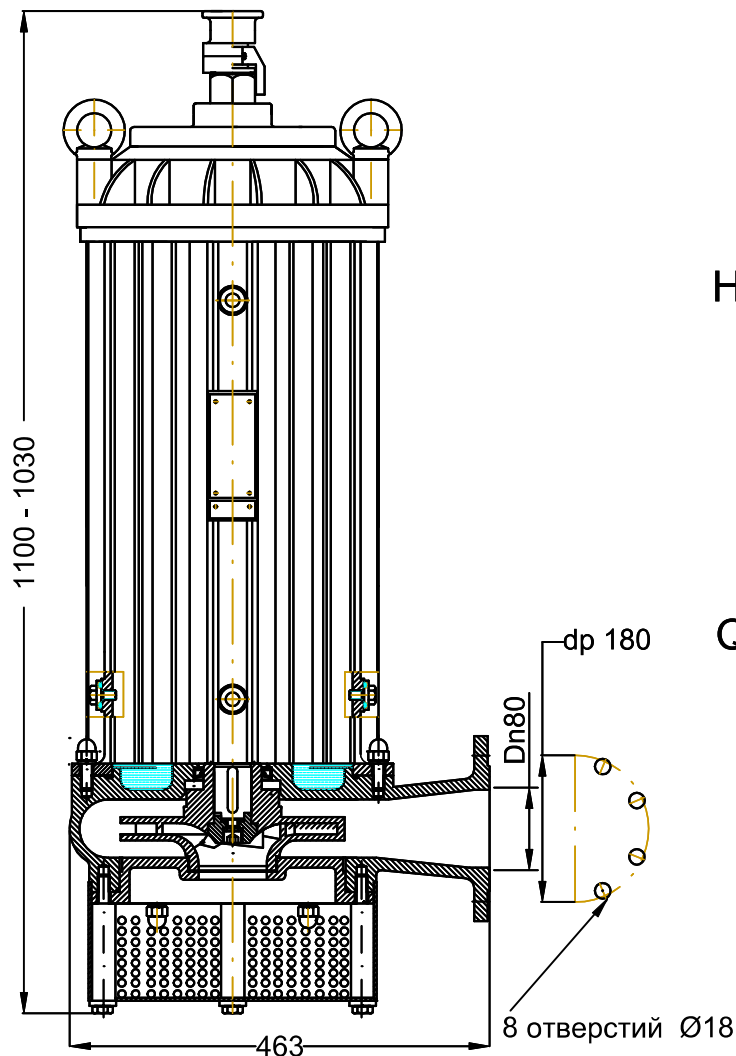

* Напряжение электропитания

- 1- напряжение 400В
- 2- напряжение 500В
- 3- напряжение 1000В
- 4- напряжение 500/1000В
переключающийся двигатель

* Версия/тип двигателя

- Закрытое рабочее колесо низкого давления (N)
- Закрытая давление рабочее колесо (W)

Насос обладает сертификатом АTEX: ОВАС 14 АTEX 0113X

Рабочие параметры насоса

		PSZ-80A*N			PSZ-80A*W		
		400	500	1000	400	500	1000
Производительность	м³/ч	0-230			0-110		
Высота подъёма	м	56-5			70-10		
мощность	кВт	14-21			16-20		
Напряжение	В	400	500	1000	400	500	1000
Номинальный ток	А	37	30	15	36	29	15
Частота вращения	об/мин	2920					
Масса	кг	200 - 220					
Макс. глубина погружения	м	30					
Уровень защиты		IP 68					
Обозначение взрывозащитного выполнения		IM2c Exd I Mb					
Макс. размер твердых частиц	мм	25			10		