


Charakterystyka pracy pompy

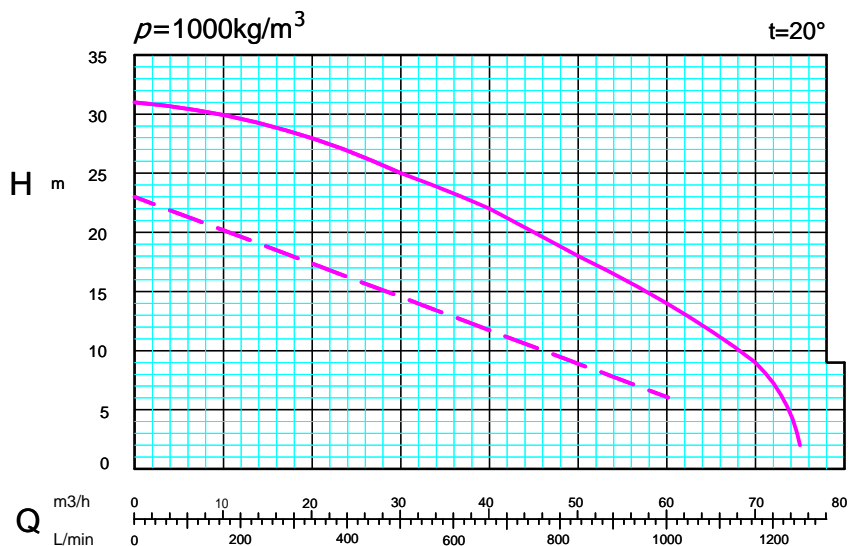


* Wersja wirnika

— Wirnik zamknięty (z)

- - - Wirnik otwarty (o)

Pompa posiada certyfikat ATEX nr: OBAC 13 ATEX 0391X

PARAMETRY PRACY POMPY

| | | PZ-65z | PZ-65o |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wydajność | [m ³ /h] | 0-75 | 0-60 |
| Wysokość podnoszenia | [m] | 31-2 | 23-6 |
| Nominalna moc pompy | [kW] | 5,0 | 7,0 |
| Napięcie zasilania | [V] | 500 | |
| Nominalny pobór prądu | [A] | 6,5 | 9,0 |
| Prędkość obrotowa | [obr./min] | 2935 | |
| Masa pompy | [kg] | 98 | |
| Maksymalna głębokość zanurzenia | [m] | 20 | |
| Stopień ochrony | | IP 68 | |
| Oznaczenie wykonania przeciwybuchowego | |  IM2c Ex dI Mb | |
| Maksymalna wielkość zanieczyszczeń | [mm] | 8 | 45 |