
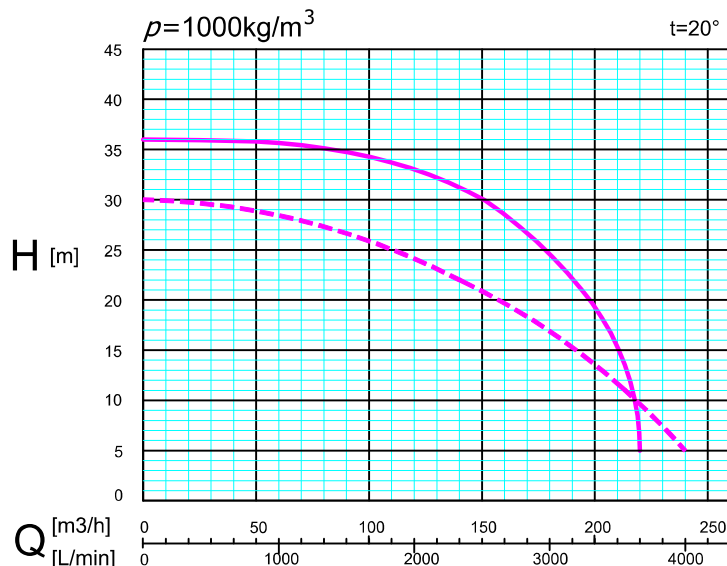


Характеристики погружного насоса

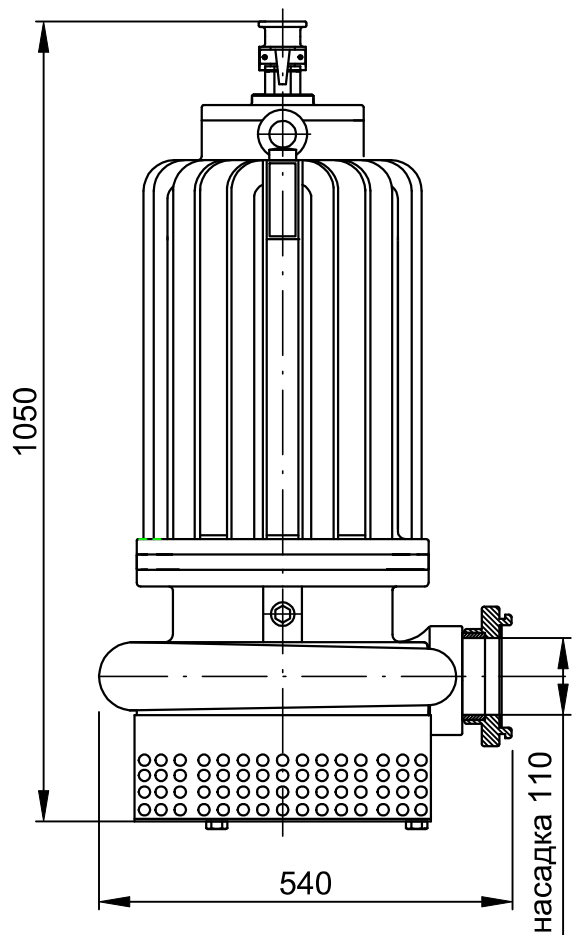

* Версия/тип двигателя

— Ротор закрытого типа (z)

- - - Ротор открытого типа (o)

* Напряжение электропитания

A- напряжение 500В

B - напряжение 1000В

C - напряжение 500/1000В

переключающийся двигатель

Насос обладает сертификатом ATEX: OВАС 11 АТЕХ 661Х

Рабочие параметры насоса

		PSZ-100*z	PSZ-100*o
Производительность	м3/ч	0-220	0-240
Высота подъёма	м	36-5	30-5
Макс. мощность двигателя	кВт	22	
Напряжение	В	500/1000	
Номинальный ток	А	31,5/15,7	
Частота вращения	об/мин	1463	
Масса	кг	325	
Макс. глубина погружения	м	8	
Уровень защиты		IP 68	
Обозначение взрывозащитного выполнения		Ex IM2c Ex dI	
Макс. размер твердых частиц	мм	20	35