
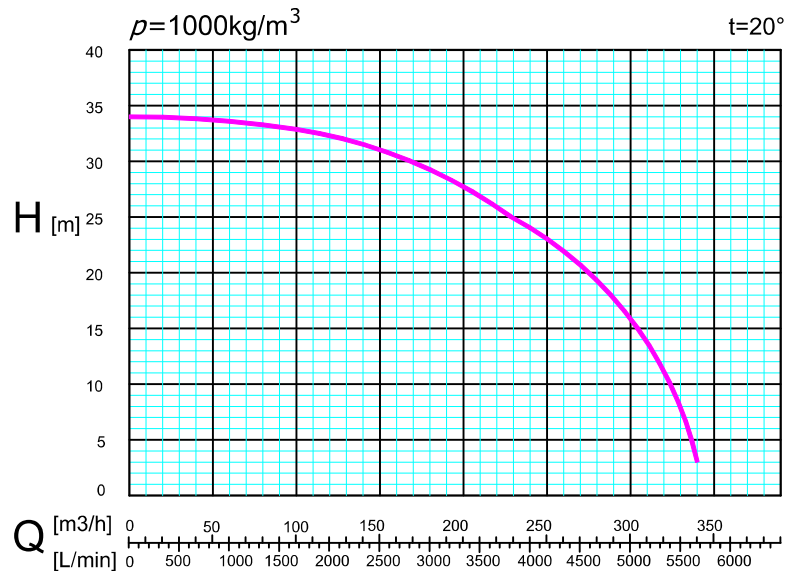


Charakterystyka pracy pompy

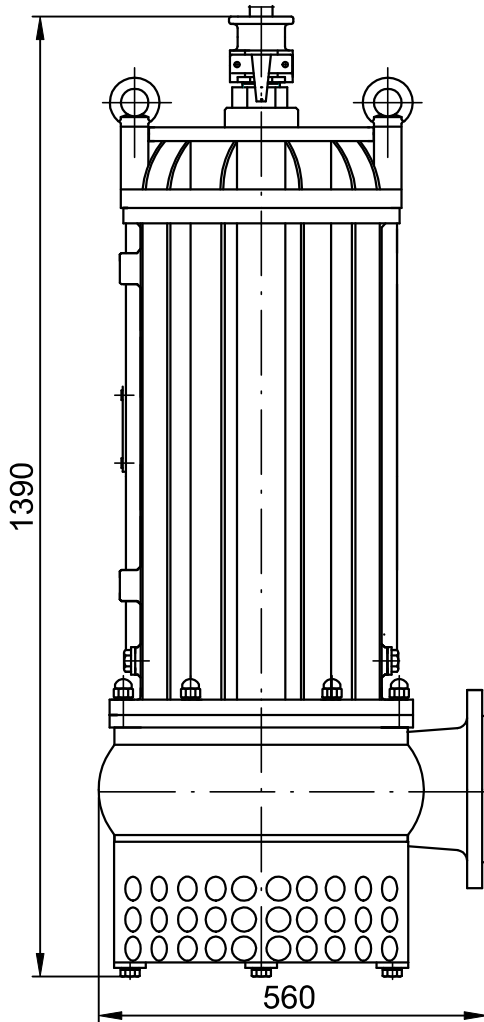

* Wersja napięciowa

A - napięcie 500 V

B - napięcie 1000 V

C - napięcie 500/1000 V silnik przełączalny

* Wersja wirnika

— Wirnik zamknięty (z)

Pompa posiada Certyfikat ATEX nr: OBAC 11 ATEX 662X

PARAMETRY PRACY POMPY

Wydajność	[m ³ /h]	0-340	
Wysokość podnoszenia	[m]	34-3	
Nominalna moc pompy	[kW]	37	
Napięcie zasilania	[V]	500	1000
Nominalny pobór prądu	[A]	54	27,2
Prędkość obrotowa	[obr./min]	1475	
Masa pompy	[kg]	530	
Maksymalna głębokość zanurzenia	[m]	20	
Stopień ochrony		IP 68	
Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego			IM2c Ex dl Mb
Maksymalna wielkość zanieczyszczeń	[mm]	35	