
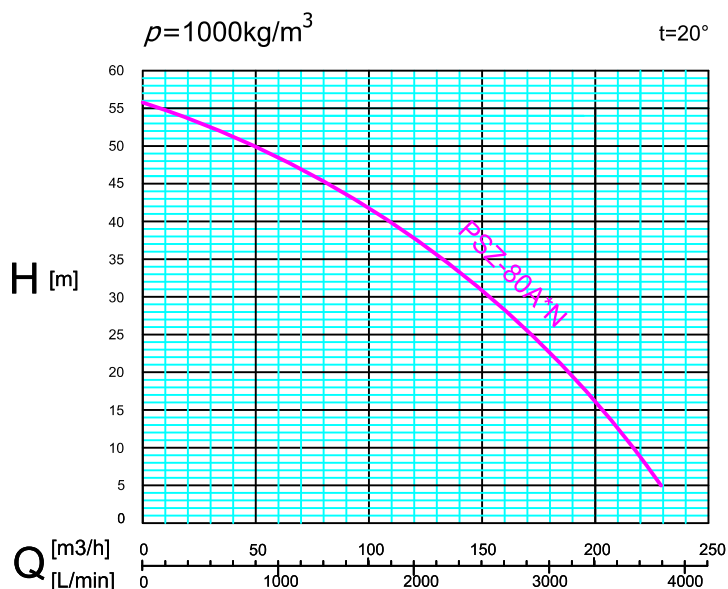


Характеристики погружного насоса

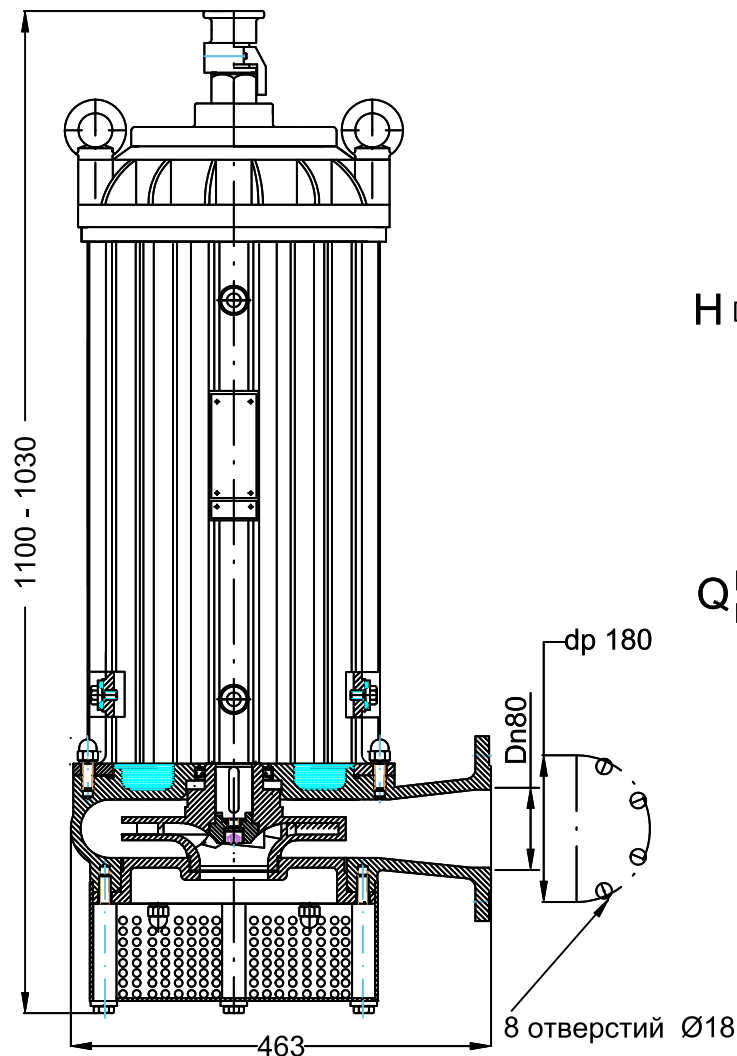

* Напряжение электропитания

- 1- напряжение 400В
- 2- напряжение 500В
- 3- напряжение 1000В
- 4- напряжение 500/1000В
переключающийся двигатель

* Версия/тип двигателя

— Замкнутое рабочее колесо низкого давления (N)

Насос обладает сертификатом АTEX: ОВАС 14 АTEX 0113Х

Рабочие параметры насоса

		PSZ-80A*N		
Производительность	м³/ч	0-230		
Высота подъёма	м	56-5		
мощность	кВт	14-21		
Напряжение	В	400	500	1000
Номинальный ток	А	37	30	15
Частота вращения	об/мин	2920		
Масса	кг	200 - 220		
Макс. глубина погружения	м	30		
Уровень защиты		IP 68		
Обозначение взрывозащитного выполнения		⊕ IM2c Exd I Mb		
Макс. размер твердых частиц	мм	25		